



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات

## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری



پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحظات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
	بخش اول احجام بخش ساختمانی طبقه زیرزمینی (پارکینگ)		۱۳۹۹/ /						
۱	موبایلایزشن و دیمباکلایزشن (آماده سازی ساخه ، آماده ساختن تمام تجهیزات کارو ایجاد دفتر پرسونل) و گرفتن تدابیر ایمنی در کل پروژه شامل خوازه، دستگش، کلاه، عینک، کفش ایمنی، کمرنده، واسکت، جعبه کمک های اولیه و تمام امورات ضروری جهت اجرای پروژه ، تدبیر لازمه برای سد معتبر نگردان راه برای عموم مردم ، پاک کاری ساخه در ختم کار و تکمیل کار با تمام جزئیات آن تحت نظر انجینیر ساخه								
۲	تسهیت های لابراتواری شامل (کانکریت سیخ دار و بدون سیخ، سنگ، خشت، خاک و مصالح ) طبق مشخصات فنی تحت نظر انجینیر ساخه با تمام جزئیات آن- ۱- تست های کمکشدن در هر ۴۰ متر مربع برای پیاده رو ها یک تست انجام شود همچنان دو تست برای تهداب سرویس های بهداشتی- ۲- برای هر مکسر کانکریت در ساخه یک سلمب تست و یک سیست ۶ سلسندره به منظور پیدا نمودن مقاومت فشاری کانکریت انجام گردد- ۳- قبل از شروع پروژه میکسان دیزاین، حداقل دو نمونه تست خشت، سه نمونه تست سنگ، تست سیخ گل و تست سمنت که در ساخه استفاده میگردد باید انجام شود								
۳	کندنکاری مواد زاید موجوده در زمین پروژه به مساحت ۱۴۷ متر مربع ( خاک نرم، سخت و یا کانکریت ..... ) وسایر مواد موجود در ساخه ، انتقال مواد اضافی از ساخه طبق موقعیت تعیین شده آمریت ناحیه پنجم شاروالی طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساخه								
۴	کندنکاری زیر زمینی ساختمان همراه با موقعیت فوتینگ ها و رنگ های زمینی و انتقال مواد اضافی به محل مناسب طبق نقشه و مشخصات تخریبی تحت نظر انجینیر ناظر								
۵	تپک کاری زیر تهدابها و کف پارکینگ مطابق نقشه و مشخصات ، شامل تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجینیر ناظر.								
۶	کانکریت بدون سیخ با مارک (۱۵۰) برای زیر تهدابها و کف پارکینگ مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجینیر ناظر.								
۷	تپیه و اندخن ریگ چفل برای زیر تهدابها و کف پارکینگ از ریگ هسته درجه یک طبقه نقشه و مشخصات تحت نظر انجینیر ناظر								
۸	کانکریت سیخبار با مارک (۲۵۰) با مواد افزودنی هواسانز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای تهدابها و رینگ های زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجینیر ناظر.								

محل امضاء

مالحظه همد شاروالی

رئیس خدمات تخریبی و سکتوری

امیر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمرانی و انجینیری

انجینیری و رفاقت تخریبی و سکتوری

انجینیر فنی و برنامه

تمدیدگاری برنامه



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگاهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات

## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری



پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۹	کانکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) با مواد افزودنی هواساز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای ستون های زیر زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر.	۹.۶	۱۳۹۹/ /					متر مکعب	
۱۰	کانکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای سلب و بیم های زیر زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر.	۴۰						متر مکعب	
۱۱	کانکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) با مواد افزودنی هواساز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای سلب و بیم های زیر رمپ زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر.	۱۴.۵						متر مکعب	
۱۲	کانکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) با مواد افزودنی هواساز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای پله های زیر رمپ زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر.	۱						متر مکعب	
۱۳	خشش کاری (خشش پخته) با مارک مصالح (۱۰۰) برای دیوارهای طبقه زیر زمینی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن.	۴۳۶.۷						متر مکعب	
۱۴	پلسترکاری سقف با مارک (۱۳۰) و برای قسمت های دیگر (۱۵) استفاده شود مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن.	۴۰۰						متر مربع	
۱۵	رنگمانی پلاستیکی ۱۰۰۰۰ فیصد دیوار ها ، و رنگ سقف ۳ قلم مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن .	۴۰۰						متر مربع	
۱۶	تیبه و نصب سنگ پله برای زینه های زیر زمینی از سنگ چشت درجه یک به ضخامت ۳ سانتی به همراه سنگ زیر پله به ضخامت ۱ سانتی به طول یک متر مطابق نقشه با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۱۷						عدد	
۱۷	تیبه و نصب سنگ مرد درجه یک چشت شریف در کار پای گرد ها و راه روی پله های زیر زمینی مطابق نقشه با تمام امورات ایجادی تحت نظر انженر ناظر	۲						متر مربع	
۱۸	تیبه و نصب کلکن های ۸۰۰۰ UPVC با دستگیره های روتولی جرمی همراه شیشه دو جدته گازدار برای پیش روی ساختمان در طبقه زیر زمینی طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انженر ناظر	۲						متر مربع	
۱۹	تیبه و نصب دروازه ورودی پارکینگ ساختمان از جنس المولیم کرکره ای برقی رمoot دار طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انженر ناظر	۲.۸۹						متر مربع	
۲۰	تیبه و نصب دروازه ورودی پله های پارکینگ از جنس درجه یک چینایی طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انженر ناظر	۲.۲						متر مربع	

محل امضای

ملاحظه شد شاروال

رئیس خدمات تخلیکی و سکتوری

امر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمومی تخلیکی و سکتوری

اتجیینیران ریاست تخلیکی و سکتوری

اجینیر فنی

نماینده برنامه



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات

## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری



پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ: / ۱۴۰۹/	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۲۰	بخش دوم احجام بخش ساختمانی طبقه همکف (فروشگاه)								
۲۱	کالکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای ستون های طبقه همکف مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن تحت نظر انженر ناظر.	۱۲	متر مکعب						
۲۲	کالکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای سلب و بیم های طبقه همکف مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن تحت نظر انженر ناظر.	۳۷	متر مکعب						
۲۳	کالکریت سیخدار با مارک (۲۵۰) به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای پله های زیر طبقه همکف مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن تحت نظر انженر ناظر.	۴.۶	متر مکعب						
۲۴	تبیه و نصب سرامیک طرح گرانیتی درجه یک برای کف دکان ها و راه روهای فروشگاه طبقه اول با مارک مصالح ۲۰۰ به ابعاد ۵۰*۵۰ همراه تمام امورات ایجای آن تحت نظر انженر ناظر	۱۹۵	متر مربع						
۲۵	تبیه و نصب سرامیک طرح گرانیتی درجه یک برای کف تشنایهای فروشگاه طبقه اول با مارک مصالح ۲۰۰ همراه تمام امورات ایجای طبق نقشه ، مشخصات تختیکی و تحت نظر انженر ناظر	۸.۲	متر مربع						
۲۶	تبیه و نصب کاشی درجه یک برای تشنایهای فروشگاه طبقه اول با مارک مصالح ۲۰۰ همراه تمام امورات ایجای طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۴۰	متر مربع						
۲۷	تبیه و اجرای ایزو 9001 در سرویس های بهداشتی در دو لایه از جنس درجه یک ایرانی بصورت اساسی طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۱۴	متر مربع						
۲۸	تبیه و نصب سقف کاذب درجه یک برای تشنایهای فروشگاه طبقه اول از جنس چینیابی تمام امورات ایجای طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۹	متر مربع						
۲۹	خشست کاری (خشست پخته) با مارک مصالح (۱۴) برای دیوارهای طبقه همکف مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن.	۵۰	متر مکعب						
۳۰	پلستر کاری داخلی سقف و دیوارهای طبقه همکف در دو لایه اول با مخلوط گچ و خاک و لایه دوم با گچ درجه یک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن.	۵۵۰	متر مربع						
۳۱	رنگیابی پلاستیکی دیوار ها ، رنگ سقف ۳ قلم برای طبقه هم کف مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجای آن.	۵۵۰	متر مربع						

محل امضا

ملاحته شد شاروال

رئیس خدمات تختیکی و سکتوری

آمر خدمات شهری و سکتوری

مدید علوی امی انجینیری

انجینیرینگ و ریاست تختیکی و سکتوری

امضای این پروژه  
امضای این پروژه



This Project is Funded by European Union

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

### بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ: / ۱۴۰۰/۱۱۹۹	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مدار	واحد
۳۲	پلستکاری خارجی ساختمان (بامارک <sup>(۳)</sup> ) و برای قسمت های دیگر (۱:۱) استفاده شود مطابق دیزاين و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن.	۱۰۵	متر مربع						
۳۳	رنگمانی پلاستیکی ۱۰۰ فیصد دیوار ها خارجی ساختمان ۳ قلم برای طبیه هم کف مطابق دیزاين و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن.	۱۰۵	متر مربع						
۳۴	تیبه و نصب سنگ پله برای زینه های طبیه همکف از سنگ چشت درجه یک به ضخامت ۳ سانتی به همراه سنگ زیر پله به ضخامت ۱.۵ سانتی به طول ۱.۶ متر بصورت یکجا (سنگ زیر پله بصورت دو تکه مجاز نمیباشد). سنگ بغل پله به ضخامت ۲ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتی بصورت پلت با لبه های تراشیده و منظم مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر	۲۴	عدد						
۳۵	تیبه و نصب سنگ پله برای زینه های طبیه همکف از سنگ چشت درجه یک به ضخامت ۳ سانتی به همراه سنگ زیر پله به ضخامت ۱.۵ سانتی به طول یک متر بصورت یکجا (سنگ زیر پله بصورت دو تکه مجاز نمیباشد). سنگ بغل پله به ضخامت ۲ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتی بصورت پلت با لبه های تراشیده و منظم مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر	۱۰	عدد						
۳۶	تیبه و نصب سنگ پله برای زینه های طبیه همکف از سنگ چشت درجه یک به ضخامت ۳ سانتی به همراه سنگ زیر پله به ضخامت ۱.۵ سانتی بعده رخن ۳۰ سانتی بصورت یکجا (سنگ زیر پله بصورت دو تکه مجاز نمیباشد). سنگ بغل پله به ضخامت ۲ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتی بصورت پلت با لبه های تراشیده و منظم مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر در کار دروازه ورودی فروشگاه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر	۱۰	متر						
۳۷	تیبه و نصب سنگ مرد درجه به ضخامت ۱.۵ سانتی یک چشت شریف در کار پای گرد ها و راه روی پله های زیر زمینی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженیر ناظر	۲۱	متر مربع						
۳۸	تیبه و نصب دروازه ورودی فروشگاه روکی با شیشه سیکوریت با ضخامت مناسب و مستحکم هوشمند از جنس چینایی درجه یک موجود در بازار هرات طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انженیر ناظر	۵	متر مربع						
۳۹	تیبه و نصب دروازه ورودی پله های ساختمان از جنس درجه یک چینایی مستحکم طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انженیر ناظر	۵	متر مربع						

محل امضا

ملاحته شد شاروال

رئیس خدمات تخلیکی و سکتوری

آمر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمومی انجنیری

انجینیران و رئیس تخلیکی و سکتوری

نماینده برنامه

*2000-2001* *2001-2002*

*[Signature]*

ପ୍ରଦୀପ କାମାନ୍ତିର ପାଇଁ

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରପାତ୍ର

ମରଣ୍ଡି ଦେଖି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବାର କାହାରେ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

၄၃၈

ଏବେଳୁ ପାତ୍ରଶିଖି ପ୍ରାଣିଙ୍କ ଜୀବି



This Project is Funded by European Union

ପ୍ରକାଶିତ

ମୁଦ୍ରଣ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଅଧିକାରୀ 6 ଅକ୍ଟୋବର

~~សម្រាប់ សុវត្ថិភាព~~

二

Digitized by srujanika@gmail.com

०५-८५४३८५४६१०

ትና በተሰጠው የገዢ

ଶରୀରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମେଳି ହାତେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ କାହାରେ ନାହିଁ



የኢትዮጵያ ቤት

၆၃၈

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

## ၁၆၃၈ ခုနှစ်က ပြည်တော်မြန်မာ



1200 1200 1200 1200



*[Handwritten signature]*

  
Dr. B. S. Chauhan

प्राचीन देशों की

ନୀତିବାଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥ

ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହାର ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ କାହାର ଜାଗରଣ କରିବାକୁ

የኢትዮጵያ ቤት

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

ବ୍ୟାକ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ଲାଗି





دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحظات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۷۱	تھی و اجرای کanal کولر به سایز ۴۰*۳۰ از آهن چادر روسی درجه به همراه راویز و گچکاری سقف کاذب یک طبق نقشه و نشخاص تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر	۸	۱۳۹۹/ /					متر	
۷۲	تھی و اجرای کanal کولر به سایز ۶۰*۶۰ از آهن چادر روسی درجه طوریکه در قسمت پایانی به سه دهانه ۴۰*۳۰ تقسیم گردد یک طبق نقشه و نشخاص تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر	۱						متر	
۷۳	تھی و اجرای دریچه کanal کولر ایرانی به ابعاد ۴۰*۱۳۰ در موقعیت های مناسب طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر	۵						عدد	
۷۴	تھی و اجرای موزاییک درجه یک به ضخامت ۲ سانتی نوع سنگ شماره ۳ صفحه صاف با اجرای مصالح مارک کارکریت ۱۵۰ طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر	۲۳۵						متر مربع	
۷۵	تھی و اجرای موزاییک درجه یک چیتالی مستحکم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر	۳.۵۲						متر مربع	
۷۶	تھی و نصب دروازه ورودی سرویس بهداشتی فروشگاه از جنس درجه یک چیتالی مستحکم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر								
۷۷	اجرای نمای ساختمان از میکس (سنگ درجه یک چشت شریف به ضخامت ۱.۵ سانتی به همراه سنگ بالای دیوار مهتابی یام، آجر سفال دو سانتی و کاشی سنتی هرانی) با تمام امورات ایجابی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینیر ناظر.	۱۱۳						متر مربع	
بخش چهارم احجام بخش برق ساختمان									
۷۸	تھی و نصب کابل (FX18mm²) برای اتصال برق از صندوق برق ساختمان به feeder و تمام امورات ایجابی آن.	۲۰						متر	
۷۹	تھی و نصب کابل (FX10mm²) برای اتصال فیوز بکس های طبقات به صندوق برق ساختمان و تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه تحت نظر انجینیر ناظر.	۴۰						متر	
۸۰	تھی و انجام ویرینک مغناطیسی ایرانی مسی (Solid ۱۰۱۵_Fmm²) برای سیستم برق ساخت ها و تمام امورات ایجابی آن طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انجینیر ناظر.	۱۰۰۰						متر	
۸۱	تھی و انجام ویرینک مغناطیسی ایرانی (Solid ۱۰۱۵_۲.۵ mm²) برای سیستم تنویری و تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینیر ناظر.	۲۰۰۰						متر	
۸۲	تھی و انجام ویرینک (Solid ۱۰۱۰ mm²) برای سیستم آرت زمینی و تمام امورات ایجابی آن.	۳						متر	

محل امضاء

ملاحظه شد شاروال

رئیس خدمات تختیکی و سکتوری

امر خدمات شهری و سکتوری

مدیر مجموع انجینیری

انجینیران ریاست تختیکی و سکتوری

انجینیر تھی

تمامیت برنامه



This Project is Funded by European Union

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مداد	واحد
۸۱	تیهه و نصب راد مسی به طول سه متر و قطر ۲ سانتی در بین چاه مخصوص سیستم آرت ساختمان همراه پلت های مسی به ضخامت ۱۶ ملی و پرکاری چاه از ماسه نرم طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی تحت نظر انженر ناظر	۱	سرجمع						
۸۲	تیهه و اجام ویرینک معان اصلی ایرانی (Solid ۱۰۵_۱.۵mm) برای سیستم زمینی یعنی آرت برای ساخت های برق و انصال آن به آرت ساختمان مطابق به مشخصات نقشه و تمام کارهای لازمه و تمام امورات ایجابی آن.	۵۰۰	متر						
۸۳	تیهه و نصب پیپ پولیکا برای سیستم برق ساكتها و تغییر از پیپ نیم انچ ایرانی با اتصالات و امورات ایجابی تحت نظر انженر ناظر	۱۵۰۰	متر						
۸۴	تیهه و نصب فیوز برق عمومی برای مقاومت (۱۰۰ امپیر) ترکی اصلی طبق نقشه و مشخصات و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженر ناظر	۱	عدد						
۸۵	تیهه و نصب فیوز برق برای مقاومت (۶۳ امپیر) ترکی اصلی طبق نقشه و مشخصات و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженر ناظر	۳	عدد						
۸۶	تیهه و نصب فیوز برق برای مقاومت (۳۷ امپیر) ترکی اصلی طبق نقشه و مشخصات و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженر ناظر	۷	عدد						
۸۷	تیهه و نصب قطع کننده برق برای برق (۱۶ امپیر) ترکی اصلی طبق نقشه و مشخصات و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженر ناظر	۳۸	عدد						
۸۸	تیهه و نصب فیوز بکس کلان فلزی سه ردیفه و تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه و مشخصات تخیلی تحت نظر انженر ناظر	۳	عدد						
۸۹	تیهه و نصب جاینت بکس پلاستیک متوجه برای اتصالات اتاق ها و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженر ناظر	۳۰	عدد						
۹۰	تیهه و نصب فیوز بکس پلاستیک کوچک برای موقعیت ساكت ها سویچ ها و چراغ های ساختمان و تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه و مشخصات تخیلی تحت نظر انженر ناظر	۳۰۰	عدد						
۹۱	تیهه و نصب جاینت بکس پلاستیک کوچک برای موقعیت ساكت ها سویچ ها و چراغ های ساختمان و تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه و مشخصات تخیلی تحت نظر انженر ناظر	۷	عدد						
۹۲	تیهه و نصب میتر برق دیجیتال برای دکان ها و بخش اداری درجه یک چیانی با تمام امور ایجابی مطابق نقشه و مشخصات آن مطابق به نقشه و مشخصات تخیلی تحت نظر انженر ناظر								
۹۳	تحت نظر انженر ناظر								

محل امضای

ملاحته شاروالی

رئیس خدمات شهری و سکتوری

آمر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمومی انجینیری

انجینیران ریاست تحقیکی و سکتوری

انجینر ناحیه  
انجینر ناظر



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۹۴	تیه و نصب چراغ مهتابی LED (جوره) ۳۶۰ (وات) طبق نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۳۲	۱۳۹۹ /					عدد	
۹۵	تیه و نصب چراغ دایره ای سقفی به قطر ۲۰ سانتی LED (۱۸ وات) طبق نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۲۶						عدد	
۹۶	تیه و نصب چراغ دایره ای سقفی به قطر ۱۰ سانتی LED (۱۲ وات) طبق نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۳۵						عدد	
۹۷	تیه و نصب چراغ دایره ای سقفی به قطر ۱۰ سانتی LED (۱۲ وات) ضد آب برای سرویس های بهداشتی طبق نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۱۰						عدد	
۹۸	تیه و نصب سویچ یک پله ایرانی با کیفیت عالی طبق نقشه در جای های مناسب و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۵۷						عدد	
۹۹	تیه و نصب ساکت ایرانی با کیفیت عالی آرت دار طبق نقشه در جای های مناسب و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۱۳۰						عدد	
۱۰۰	تیه و نصب فروزیکس برای panel-board (f stage) و تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تехنیکی تحت نظر انженیر ناظر.	۱						عدد	
۱۰۱	تیه و نصب پکه تهویه هوا (W-۲۵۰-۱۰۰) ایرانی با کیفیت عالی طبق نقشه در جای های مناسب و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۲						عدد	
۱۰۲	تیه و نصب بایار آب به ظرفیت ۸ لیتر عربی آکواهات ضمانت دار پنج ساله با کیفیت عالی طبق نقشه در جای های مناسب و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۳						عدد	
بخش پنجم احجام بخش آبرسانی و فاضلاب ساختمان									
۱۰۳	تیه و نصب سنگ تولالت شرقی یا زمینی برای از جنس درجه یک ایرانی تشناه ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۶						عدد	
۱۰۴	تیه و نصب فاش داک سنگ تولالت برای از جنس درجه یک قهرمان ایرانی تشناه ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۶						عدد	
۱۰۵	تیه و نصب مسلم شاور برای از جنس درجه یک ایرانی تشناه ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۶						عدد	

محل امضا

ملاحظه شد شاروال

رئیس خدمات تحقیقی و سکتوری

امر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمومی انجینیری

انجینیران ریاست تحقیقی و سکتوری

انجینیری خود

نگارنده برنامه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۱۰۶	تیبه و نصب کاغذ داین برای از جنس درجه یک ایرانی تشتاب ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجاد آن تحت نظر انженر ناظر	۶	۱۳۹۹/ /					عدد	
۱۰۷	تیبه و نصب پای شویه (آب رو) برای تشتاب ها و راه روهای سرویس بهداشتی مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۶						عدد	
۱۰۸	تیبه و نصب روی شویه همراه با سیفون از جنس درجه یک ایرانی برای تشتاب ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۶						عدد	
۱۰۹	تیبه و نصب آینه روی شویه ۸۰*۴۰ سانتی از جنس درجه یک ایرانی برای تشتاب ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۶						عدد	
۱۱۰	تیبه و نصب جای مایع دستشویی از جنس درجه یک ایرانی برای تشتاب ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۶						عدد	
۱۱۱	تیبه و نصب شیر مخلوط از جنس قهرمان درجه یک ایرانی برای تشتاب ها مطابق به مشخصات نقشه و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر	۶						عدد	
۱۱۲	تیبه و نصب لوله UPVC یک انج سفید ساخت افغانستان برای سیستم آبرسانی تمام ساختمان آشیزخانه و سرویس های بهداشتی همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۵۰						متر	
۱۱۳	تیبه و نصب لوله UPVC نیم انج سفید ساخت افغانستان برای سیستم آبرسانی تمام ساختمان آشیزخانه و سرویس های بهداشتی همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۶۳						متر	
۱۱۴	تیبه و نصب لوله PVC سه انج ساخت افغانستان برای سیستم فاضلاب تمام ساختمان آشیزخانه و سرویس های بهداشتی همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۱۰						متر	
۱۱۵	تیبه و نصب لوله PVC چهار انج ساخت افغانستان برای سیستم فاضلاب تمام ساختمان آشیزخانه و سرویس های بهداشتی همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختیکی تحت نظر انженر ناظر	۳۰						متر	

محل امضا

ملاحته شد شاروال

رئیس خدمات تختیکی سکتوری

آمر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمده انجینیری

اچینیریون روئالت تختیکی و سکتوری

امین اندوز برقامه



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

### بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحظات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۱۱۶	تیبه و نصب لوله PVC چهار انچ ساخت افغانستان برای ناوه دانی های ساختمان همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانبی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختنیکی تحت نظر انженیر ناظر.	۲۰	متر						
۱۱۷	تیبه و نصب لوله PVC شش انچ ساخت افغانستان برای سیستم فاضلاب تمام ساختمان آشپزخانه و سرویس های بهداشتی همراه با تمام اتصالات زانو خم هم و موارد جانبی برای سیستم طبق نقشه و مشخصات تختنیکی تحت نظر انженیر ناظر	۲۰	متر						
۱۱۸	تیبه و نصب ذخیره آب ۲۰۰۰ لیتره از جنس آهن چادر ۲۴ گیج روسي درجه یک با تمام امورات ایجادی از جمله شناور قیدکن آب و اتصالات لازم طبق نقشه و مشخصات تختنیکی تحت نظر انженیر ناظر	۱	عدد						
۱۱۹	پخش ششم احجام بخش سپتیک تانک ساختمان کنندگاری سپتیک تانک بصورت کامل و انتقال مواد اضافی به محل مناسب طبق نقشه و مشخصات تختنیکی تحت نظر انженیر ناظر	۹۵	متر مکعب						
۱۲۰	تیک کاری زیر تهدابها و کف پارکینگ مطابق نقشه و مشخصات ، شامل تمام امورات ایجادی آن	۱۶	متر مکعب						
۱۲۱	کانکریت بدون سیخ با مارک (۱۵۰) برای زیر تهدابها و کف سپتیک تانک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۱۶	متر مکعب						
۱۲۲	تیبه و انداخن ریگ چغل برای زیر تهدابها و کف سپتیک تانک از ریگ شسته درجه یک طبقه نقشه و مشخصات تحت نظر انженیر ناظر	۱۶	متر مکعب						
۱۲۳	خشش کاری (خشش پخته) با مارک مصالح (۱۰) برای دیوارهای بیرونی سپتیک تانک به ضخامت ده سانتی مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن .	۶.۵	متر مکعب						
۱۲۴	پلسترکاری روی دیوار خشکاری (پلسترکاری با مارک ۱۰) مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженیر ناظر .	۶۴	متر مربع						
۱۲۵	تیبه و اجرای ایزوپام بالای پلستر در دو لایه از جنس درجه یک ایرانی بصورت اساسی طبق نقشه و مشخصات تختنیکی تحت نظر انженیر ناظر	۶۴	متر مربع						
۱۲۶	کانکریت سیخار با مارک (۳۵۰) با مواد افزودنی هوازاس ۴ الی ۶ فیض به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای تهاب سپتیک تانک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженیر ناظر.	۴	متر مکعب						

محل امضاء

ملاحظه شد شاروال

رئیس خدمات تختنیکی و سکتوری

امر خدمات شهری و سکتوری

مدیر عمری انجنیری

انجینیرین ریاست تختنیکی و سکتوری

انجینیری برنامه  
کماینده برنامه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محل

ولایت هرات

ریاست شاروالی هرات



## برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

## بل احجام کاری

پروژه: اعمار ساختمان ۳ طبقه

موقعیت پروژه: ناحیه پنجم شهر هرات، جنب کتابخانه عامه

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	مبلغ کل این صفحه:	تاریخ:	ملاحتات	مجموع (افغانی)	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	قیمت فی واحد	مقدار	واحد
۱۲۵	کانکریت سیخادر با مارک (۳۵۰) با مواد افزودنی هواساز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای دیوارهای سپتیک تانک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجایی آن تحت نظر انجیر ناظر.	۱۲.۵	۱۳۹/ /						متر مکعب
۱۲۷	کانکریت سیخادر با مارک (۳۵۰) با مواد افزودنی هواساز ۴ الی ۶ فیصد به شمول قالب بندی و مصارف سیخ گول برای سلب سپتیک تانک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجایی آن تحت نظر انجیر ناظر.	۳۰.۲							متر مکعب
۱۲۸	سلب سپتیک تانک مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجایی آن تحت نظر انجیر ناظر.	۱							عدد
۱۲۹	تبیه و نصب درب ورودی سپتیک تانک و یا منهول از جنس چودنی درجه یک ماخت افغانستان با فرم فلزی طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجیر ناظر	۴							متر
۱۳۰	تبیه و نصب زینه فلزی برای منهول از جنس گالوایزه ضد زنگ طبق نقشه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجیر ناظر								
۱۳۱	بخش هفتم بخش پیاده رو ساختمان هموار کاری و تپک کاری سطح پیاده رو بیرونی ساختمان با تمام امورات ایجایی مطابق نقشه و مشخصات تحت نظر انجیر ناظر.	۴۸							متر مربع
۱۳۲	اجرای پیاده رو مطابق به نقشه . مشخصات تخلیکی و هدایت انجیران ناظر	۴۵							متر مربع
۱۳۳	اجرای کف پوش شیاری و کف پوش دکمه داره شداردر پیاده رو بیرونی مخصوص نایینایان مطابق نقشه ، مشخصات فنی وهدایت انجیران ناظر کننده پروژه	۴۸							متر
مبلغ کل پیشنهادی (مجموع تمام صفحات به عدد و حروف)									

محل امضا

ملاحظه شد شاروال

رئیس خدمات تخلیکی و سکتوری

امر خدمات شهری و سکتوری

مدیر معمولی انجیری

انجیران ریاست تخلیکی و سکتوری

انجیر ناظر برنامه

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021
						29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31	3 6 9 12 15 18 21 24 27	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	3 6 9 12 1
1	اعمار ساختمان تجاری-اداری										
2	موبایلزشن و دینمیلزشن	2 days	Sun 1/3/21	Mon 1/4/21							
3	تست های لایبراتوری شامل	5 days	Tue 1/5/21	Mon 1/11/21	2						
4	کنترل کاری مواد زیاد مخصوص	12 days	Tue 1/12/21	Wed 1/27/21	3						
5	کنترل کاری زیر زمینی ساختمان همراه با موقوفات فوندینگ ها و رنگ های زمینی و انتقال مواد اضافی	12 days	Tue 1/5/21	Wed 1/20/21	2						
6	تیک کاری زیر زمینی و پارکینگ	2 days	Tue 1/5/21	Wed 1/6/21	2						
7	توبه و لایاختن ریگ چغل برای زیر زمینها و کف پارکینگ	6 days	Thu 1/28/21	Thu 2/4/21	4						
8	کنکریت میخدار با مارک (250) با مواد افزودنی هراساز ۴ الی ۶ قیصده به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای زیر زمینها و رنگ های زیر زمینی	8 days	Fri 2/5/21	Tue 2/16/21	7						
9	کنکریت میخدار با مارک (250) با مواد افزودنی هراساز ۴ الی ۶ قیصده به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای زیر زمینی	6 days	Thu 1/7/21	Thu 1/14/21	6						
10	کنکریت میخدار با مارک (250) به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای زیر زمینی	6 days	Tue 1/12/21	Tue 1/19/21	3						
11	کنکریت میخدار با مارک (250) با مواد افزودنی هراساز ۴ الی ۶ قیصده به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای سبل و بیب های زیر زمینی	12 days	Tue 1/12/21	Wed 1/27/21	3						
12	خشش کاری (خشش پخته) با مارک مصالح (1:4) برای نیوار های طبقه زیر زمینی مطابق	6 days	Tue 1/12/21	Tue 1/19/21	3						
13	پلستر کاری سقف با مارک (1:3) و برای قسمت های دیگر (1:4) استفاده شود	6 days	Thu 1/14/21	Thu 1/21/21	12						
14	رنگالی پلاستیک 100 قیصده نیوار ها و رنگ سقف ۳ قلم	7 days	Thu 1/14/21	Fri 1/22/21	12						
15	توبه و نصب سنگ پله برای زینه های زیر زمینی از منگ چشم درجه یک	9 days	Mon 1/18/21	Thu 1/28/21	14						
16	UPVC توبه و نصب لکنکن های 8000	6 days	Thu 1/21/21	Thu 1/28/21	15						
17	توبه و نصب دروازه و روودی پارکینگ ساختمان	3 days	Wed 2/17/21	Fri 2/19/21	8						
18	بخش دوم احجام بخش ساختمانی طبقه همکف (فروشگاه)										
19	کنکریت میخدار با مارک (250) به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای سینه های طبقه همکف	8 days	Tue 1/26/21	Thu 2/4/21	16						
20	کنکریت میخدار با مارک (250) به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای سبل و بیب های طبقه همکف	6 days	Tue 1/26/21	Tue 2/2/21	16						
21	کنکریت میخدار با مارک (250) به شمول قاب بندی و مصارف سینگ گول برای پله های زیر طبقه همکف	12 days	Tue 1/26/21	Wed 2/10/21	16						
22	توبه و نصب سرامیک طرح گرانیتی درجه یک برای کف کنار ها و راه راههای فروشگاه طبقه اول	5 days	Wed 2/17/21	Tue 2/23/21	8						
23	توبه و نصب سرامیک طرح گرانیتی درجه یک برای کف شتابی های فروشگاه طبقه اول	6 days	Thu 1/7/21	Thu 1/14/21	6						
24	توبه و اجرای ایزوتیک در سرویس های بهداشتی در دو لایه	3 days	Mon 1/18/21	Wed 1/20/21	14						
25	توبه و نصب سقف کتاب درجه یک برای شتابی های فروشگاه طبقه اول	6 days	Tue 1/26/21	Tue 2/2/21	16						
26	خشش کاری (خشش پخته) با مارک مصالح (1:4) برای نیوار های طبقه همکف	6 days	Tue 1/26/21	Tue 2/2/21	16						
27	پلستر کاری داخلی سقف و نیوار های طبقه همکف	8 days	Tue 1/26/21	Thu 2/4/21	16						
28	رنگالی پلاستیک نیوار ها و رنگ سقف ۳ قلم	8 days	Tue 1/26/21	Thu 2/4/21	16						
29	پلستر کاری خارجی ساختمان	12 days	Wed 1/27/21	Thu 2/11/21	25						
30	رنگالی پلاستیک 100 قیصده نیوار های خارجی ساختمان	8 days	Thu 1/28/21	Mon 2/8/21	26						
31	توبه و نصب سنگ پله برای زینه های طبقه همکف	10 days	Thu 1/28/21	Wed 2/10/21	29						
32	توبه و نصب سنگ مرز درجه یک برای شریف در کل پای گرد وار راه پله های زیر زمینی	10 days	Fri 1/29/21	Thu 2/11/21	30						
33	توبه و نصب دروازه و روودی فروشگاه رکاب با شیشه سیکورت با شیشه سیکورت با حفاظت مقاوم و سنجاق هومند	3 days	Fri 1/29/21	Tue 2/2/21	31						
34	توبه و نصب دروازه و روودی پله های ساختمان	3 days	Mon 2/1/21	Wed 2/3/21	32						
35	توبه و نصب دروازه های فلزی چالی برای دکنی های بیرونی دکنی	4 days	Mon 2/1/21	Thu 2/4/21	33						
36	توبه و نصب شیشه سیکورت برای دکان های فروشگاه	4 days	Wed 2/3/21	Mon 2/8/21	34						
37	بخش سوم احجام بخش ساختمانی طبقه اول (اداری)										




ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021
						29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31	3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1	31 3 6 9 12 1
38	کاتکریت سیخار با مارک (250) به شمول قلب بندی و مصارف سیخ	8 days	Thu 2/4/21	Mon 2/15/21	36						
39	گول برای سیون های طبقه اول (اداری) مطابق دیزان و مشخصات بالا	10 days	Thu 2/4/21	Wed 2/17/21	37						
40	کاتکریت سیخار با مارک (250) به شمول قلب بندی و مصارف سیخ	12 days	Fri 2/5/21	Mon 2/22/21	38						
41	کاتکریت بدن سیخ با مارک (150) برای فل آتاق ها و غیره طبقه اول اداری مطابق دیزان و مشخصات بالا	12 days	Fri 2/5/21	Mon 2/22/21	39						
42	تیبه و نصب سرامیک طرق گرفته ای درجه یک برای کف شتاباهای اشینه خانه طبقه اول (اداری) با مارک مصالح ۲۰۰ همراه تمام امور انجام	8 days	Mon 2/8/21	Wed 2/17/21	40						
43	تیبه و نصب کاشی درجه یک برای دیوار های شتاباهای اشینه خانه اول (اداری) با مارک مصالح ۲۰۰ همراه تمام امور انجام	8 days	Tue 2/9/21	Thu 2/18/21	41						
44	تیبه و نصب سقف کاتب درجه یک برای شتاباهای اول (اداری) از جن	6 days	Wed 2/10/21	Wed 2/17/21	43						
45	تیبه و اجرای ایزو ۹۰۰۷ در سرویس های پدالشی در بو لایه از جنس درجه یک از ایرانی بصورت اساسی طبق نقصه و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجینیر ناظر	3 days	Fri 2/12/21	Tue 2/16/21	44						
46	اخت کاری (خشک پخته) با مارک مصالح (۱:۴) برای دیوار های طبقه اول (اداری) و همچنان دیوار های بن به اصلح مهندسی مطابق دیزان و مشخصات بالا	8 days	Wed 2/17/21	Fri 2/26/21	45						
47	پلستر کاری سقف و دیوار های طبقه اول اداری با مارک (۱:۳) و برای قسمت های نیزک (۱:۴) استفاده شود مطابق دیزان و مشخصات بالا	8 days	Tue 2/16/21	Thu 2/25/21	46						
48	رنگیکاری پلاستیک دیوار ها و رنگ سقف ۳ قلم برای طبقه اول (اداری) طوریکه میتوان همه اگل کالا صاف و سیوگ گرد مطابق دیزان و مشخصات بالا	10 days	Wed 2/17/21	Tue 3/2/21	47						
49	پلستر کاری خارجی ساختمان برای اول (اداری) با مارک (۱:۳) و برای قسمت های نیزک (۱:۴) استفاده شود مطابق دیزان و مشخصات بالا	8 days	Thu 2/18/21	Mon 3/1/21	48						
50	رنگیکاری پلاستیک (۱۰۰ یو) دیوار های خارجی ساختمان برای اول (اداری) هم کف مطابق دیزان و مشخصات بالا	12 days	Tue 3/2/21	Wed 3/17/21	49						
51	امورات انجامی از نت نظر انجینیر ناظر	10 days	Tue 2/23/21	Mon 3/8/21	50						
52	پلستر کاری داخلی سقف و دیوار های پله ها و رنگ سقف ۳ قلم برای طبقه اول اداری در دو لایه ای اول با مخلوط کم و خاک و ایهه درون با کم درجه یک مطابق دیزان و این دیزاین و مشخصات بالا	10 days	Wed 2/24/21	Tue 3/9/21	51						
53	تیبه و نصب سینگ پله برای زینه های طبقه اول (اداری) از سنگ چشت درجه یک به ضخامت ۳ سانتی به همراه سینگ زیر به ضخامت ۱.۵ سانتی به طول ۱.۶ متر . سینگ بینک به ضخامت ۱/۵ متر و از قفل سانتی مطابق دیزان و مشخصات بالا	10 days	Thu 2/25/21	Wed 3/10/21	52						
54	تیبه و نصب سینگ مر درجه یک به ضخامت ۱/۵ سانتی چشت شربی در کار پای گرد ها و راه روی پله های اول (اداری) مطابق نقصه با تمام امورات انجامی از نت نظر انجینیر ناظر	6 days	Thu 3/18/21	Thu 3/25/21	50						
55	با سینگوی های روتونی چرمی UPVC تیبه و نصب کلکن های ۸۰۰۰ همراه شیشه دو جذت های برقی ای اداری مطابق دیزان و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجینیر ناظر	3 days	Fri 3/26/21	Tue 3/30/21	54						
56	با سینگوی های روتونی چرمی UPVC تیبه و نصب کلکن های ۸۰۰۰ همراه شیشه دو جذت های برقی ای اداری مطابق دیزان و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجینیر ناظر	3 days	Wed 3/31/21	Fri 4/2/21	55						
57	تیبه و نصب نرخانه و روکش های ساختمان از جنس درجه یک چینلی مستحکم به عرض ۱.۳ متر و ارتفاع ۲.۴ متر مطابق دیزان و مشخصات تخلیکی تحت نظر انجینیر ناظر	2 days	Mon 4/5/21	Tue 4/6/21	56						





ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	
						29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	31 3 6 9 12 15 18 21 24 27	2 5 8 11 14 17 20 23 26 29	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	31 3 6 9 12	
80	تیهه و نصب فیوز برق برای مقاومت (63 امپیر) ترکی اصلی طبق نظر و مشخصات و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Tue 3/23/21	Wed 3/24/21	79							
81	تیهه و نصب فیوز برق برای مقاومت (32 امپیر) ترکی اصلی طبق نظر و مشخصات و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Thu 3/25/21	Thu 3/25/21	80							
82	تیهه و نصب قطع کننده برق برای برق(16 امپير) ترکی اصلی طبق نظر و مشخصات و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	81							
83	تیهه و نصب قیوز یکس کلکن فلزی سه رینجه و تمام امورات ايجابي آن طبق نظر و مشخصات تغذیکي تحت نظر انجير ناظر	1 day	Mon 3/29/21	Mon 3/29/21	82							
84	تیهه و نصب جلبت یکس پلاستیکی متوضع برای اتصالات اتاق ها و تمام امورات ايجابي آن مطابق به نظر و مشخصات تغذیکي تحت نظر انجير ناظر	2 days	Tue 3/30/21	Wed 3/31/21	83							
85	تیهه و نصب جلبت یکس پلاستیکی کوچک برای موقفیت ساخت ها سرویس ها و جراغ های ساختمان و تمام امورات ايجابي آن مطابق به نظر و مشخصات تغذیکي تحت نظر انجير ناظر	2 days	Thu 4/1/21	Fri 4/2/21	84							
86	تیهه و نصب میز برق دیجیتال برای دکان ها بهض اداری درجه يك چندیگی با تمام امور ايجابي مطابق نظر و مشخصات تحت نظر انجير ناظر	2 days	Mon 4/5/21	Tue 4/6/21	85							
87	(جوره) (36) (ات) طبق نظر و تمام LED چراغ های مهتابی امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Wed 4/7/21	Thu 4/8/21	86							
88	(وات) (18) LED چراغ های و نصب چراغ اداره اي متفق به قدر ۲۰ سانتی طبق نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Fri 4/9/21	Fri 4/9/21	87							
89	(وات) (12) LED چراغ های و نصب چراغ اداره اي متفق به قدر ۱۰ سانتی طبق نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Mon 4/12/21	Tue 4/13/21	88							
90	(وات) (12) LED چراغ های و نصب چراغ اداره اي متفق به قدر ۱۰ سانتی حد آب برای سرویس های پیدا شوند طبق نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Wed 4/14/21	Thu 4/15/21	89							
91	تیهه و نصب سرویس یک پله ایرانی با کیفیت عالی طبق نظر در جای های مناسب و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Fri 4/16/21	Fri 4/16/21	90							
92	تیهه و نصب ساخت های ایرانی با کیفیت عالی ارت دار طبق نظر در جای های مناسب و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Mon 4/19/21	Tue 4/20/21	91							
93	2 و تمام امورات (stage) panel-board (4 stage) تیهه و نصب قیوز یکس برای ايجابي آن مطابق نظر و مشخصات تغذیکي تحت نظر انجير ناظر	2 days	Wed 4/21/21	Thu 4/22/21	92							
94	3 ایراني با کیفیت عالي طبق (100W-250W) تیهه و نصب يك تهويه هوا نقشه در جای های مناسب و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	3 days	Fri 4/23/21	Tue 4/27/21	93							
95	تیهه و نصب پلیار اب به ظرفیت 80 لیتر عربی اگرهاه ضمانت دار بین ساله با کیفیت عالي طبق نظر در جای های مناسب و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	4 days	Wed 4/28/21	Mon 5/3/21	94							
96	<b>بخش پنجم احجام بخش ابرساتی و فاضلاب ساختمان</b>											
97	تیهه و نصب منگ تولالت شرقی وا زمینه برای از جنس درجه يك ایرانی تشتاب های مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Mon 3/1/21	Mon 3/1/21	46							
98	تیهه و نصب قلش تانک سلگ تولالت برای از جلس درجه يك فرمان ایرانی تشتاب های مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Tue 3/2/21	Wed 3/3/21	97							
99	تیهه و نصب مسل مسل شور برای از جنس درجه يك ایرانی تشتاب های مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	1 day	Thu 3/4/21	Thu 3/4/21	98							
100	تیهه و نصب کاغذ داری برای از جنس درجه يك ایرانی تشتاب های مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Fri 3/5/21	Mon 3/8/21	99							
101	تیهه و نصب یار شویه (اب رو) برای تشتاب های راه روهای سرویس بهداشتی مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Tue 3/9/21	Wed 3/10/21	100							
102	تیهه و نصب روی شویه همراه سرویس از جنس درجه يك ایرانی برای تشتاب های مطابق به مشخصات نظر و تمام امورات ايجابي آن تحت نظر انجير ناظر	2 days	Thu 3/11/21	Fri 3/12/21	101							



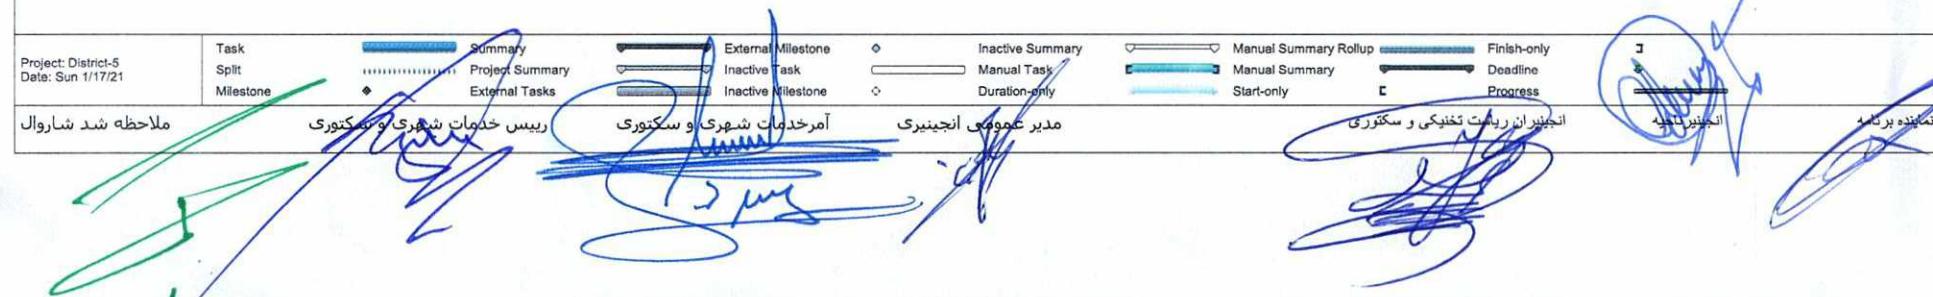

Project: District-5  
Date: Sat - 1/17/21

Summary Project Summary

---

External Milestone      ♀      Inactive Summary

5

نماینده برنامه